

"Expertos en tecnologías de fijación"

RIM
Desde 1979

REMACHES



REMACHES POP

Especificaciones Generales

REMACHES POP

- Los remaches estándar son un elemento de fijación para la unión de forma rápida, segura y firme, de todo tipo de materiales.
- Disponibles en amplia gama de materiales y medidas con distintos tipos de materiales, cabezas y acabados. Son remaches ciegos de rotura de vástago(clavo). El diámetro y longitud de estos dependen de las necesidades de cada consumidor.

APLICACIONES

- Automóviles
- Carrocerías
- Vehículos Industriales
- Electrónica
- Climatización
- Calefacción
- Construcción
- Industria metálica
- Mobiliario metálico
- Mobiliario escolar
- Electrodomésticos
- Fabricación de escaleras



MATERIALES A REMACHAR


- Metal a Metal
- Aluminio Acero
- Acero Inoxidable
- Cobre
- Plástico a Metal



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8mm hasta 185mm.
- Amplia gama de diámetros, desde 2,4 mm a 6,0mm.
- Disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc.
- Acceso por una sola cara (remache ciego).
- Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.
- No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.)
- Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.
- No se aflojan por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general)
- Disponible (bajo pedido) en aleación con contenido en
- Magnesio de 3,5% y 5.0 % que confieren una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.
- Montaje rápido, económico y de gran calidad.



LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD GARANTIZADA

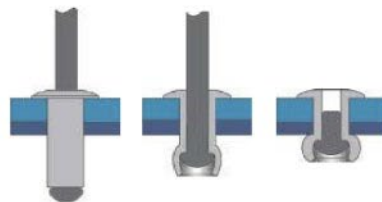



d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	 (N)	 (N)
2,4	4	0,5 - 2,0	2,50	5,00	0,60	1,45	350	550
	6	2,0 - 4,0						
	8	4,0 - 6,0						
	10	6,0 - 8,0						
	12	8,0 - 9,5						
3,2	4	5,0 - 2,25	3,30	6,40	1,00	1,80	750	1100
	5	0,5 - 2,5						
	6	1,5 - 3,5						
	8	3,5 - 5,0						
	10	5,0 - 7,0						
	12	7,0 - 9,0						
	15	9,0 - 12,0						
	18	12,0 - 15,0						
4,8	20	15,0 - 18,0	4,90	9,50	1,50	2,65	1850	2600
	6	0,5 - 3,0						
	8	3,0 - 4,5						
	10	4,5 - 6,0						
	12	6,0 - 8,0						
	14	8,0 - 10,0						
	16	10,0 - 12,0						
	18	12,0 - 14,0						
	21	14,0 - 17,0						
	24	17,0 - 20,0						
	27	20,0 - 23,0						
	30	23,0 - 25,0						
	32	25,0 - 27,0						
	35	27,0 - 30,0						
6,0	40	30,0 - 35,0	6,10	12,0	1,80	3,20	3200	4600
	45	35,0 - 40,0						
	50	40,0 - 45,0						
	8	2,0 - 3,0						
	10	3,0 - 5,0						
	12	5,0 - 7,0						
	14	7,0 - 9,0						
	16	9,0 - 11,0						
	18	11,0 - 13,0						
	20	13,0 - 15,0						
	25	15,0 - 20,0						
	30	20,0 - 25,0						
	35	25,0 - 30,0						

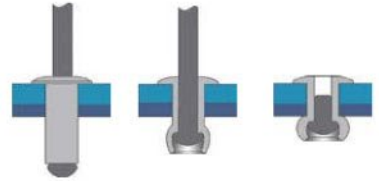



d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	 (N)	 (N)
3,0	6	2,0 - 3,0	3,1	6,00	1,00	1,80	760	950
	8	3,0 - 5,0						
	10	5,0 - 7,0						
	12	7,0 - 9,0						
3,2	6	2,0 - 3,0	3,30	6,40	0,80	1,00	800	1000
	8	3,0 - 5,0						
	10	5,0 - 7,0						
	12	7,0 - 9,0						
4,0	6	2,5 - 3,5	4,10	8,00	1,30	2,40	1500	1800
	8	3,5 - 5,0						
	10	5,0 - 7,0						
	12	7,0 - 8,5						
	14	8,5 - 10,0						
	16	10,0 - 12,5						

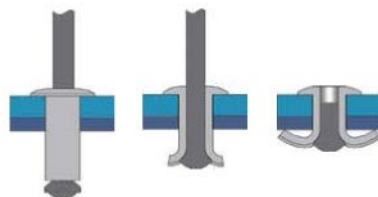




d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	 (N)	 (N)
4,0	8	4,0	4,20	8,00	1,00	2,20	1200	1400
	10	6,0						
	12	8,0						
	14	10,0						
	16	12,0						
	18	14,0						
	20	16,0						
	25	21,0						
4,8	10	5,0	5,00	9,50	1,10	2,73	1800	2000
	12	7,0						
	14	9,0						
	16	11,0						
	18	13,0						
	21	16,0						
	24	19,0						
	27	22,0						
6,4	30	25,0						
	35	25,0	6,60	12,00	1,80	3,50	2450	3500

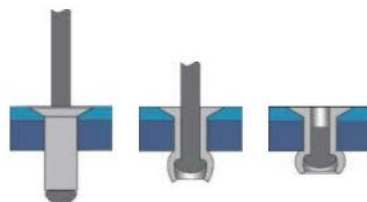




d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	 (N)	 (N)
4,0	6	1,5 - 3,0	4,10	7,80	1,40	2,20	1250	1800
	8	3,0 - 5,0						
	10	5,0 - 6,5						
	12	6,5 - 8,5						
	14	8,5 - 10,5						
	16	10,5 - 12,5						
	18	12,5 - 14,5						
	20	14,5 - 16,5						
4,8	6	2,0 - 3,0	4,90	9,50	1,80	2,65	1850	2600
	8	3,0 - 4,5						
	10	4,5 - 6,0						
	12	6,0 - 8,0						
	14	8,0 - 10,0						
	16	10,0 - 12,0						
	18	12,0 - 14,0						
	21	14,0 - 17,0						
	24	17,0 - 20,0						
	27	20,0 - 23,0						

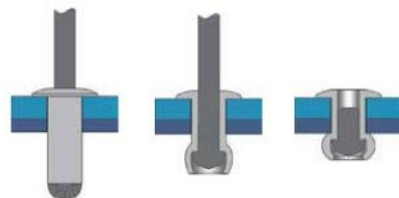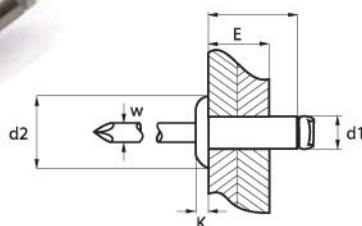



d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	 (N)	 (N)
2,4	6	2,0 - 3,5	2,50	5,00	0,60	1,50	1000	1250
	8	3,5 - 5,5						
	10	5,5 - 7,5						
	12	7,5 - 9,5						
3,2	6	0,5 - 3,0	3,30	6,40	1,00	2,10	1900	2500
	8	3,0 - 5,0						
	10	5,0 - 6,5						
	12	6,5 - 8,5						
	15	8,5 - 12,0						
	18	12,0 - 15,0						
4,0	6	1,0 - 2,5	4,10	8,00	1,30	2,40	2700	3500
	8	2,5 - 4,5						
	10	4,5 - 6,5						
	12	6,5 - 8,5						
	14	8,5 - 10,0						
	16	10,0 - 12,0						
	18	12,0 - 14,0						
	20	14,0 - 16,0						
4,8	25	16,0 - 20,0	4,90	9,00	1,60	3,10	4000	5000
	8	2,0 - 4,0						
	10	4,0 - 6,0						
	12	6,0 - 8,0						
	14	8,0 - 9,5						
	16	9,5 - 11,0						
	18	11,0 - 13,0						
	20	13,0 - 16,0						
	25	16,0 - 19,0						
6,4	30	19,0 - 24,0	6,50	12,50	2,20	3,85	7000	9000
	35	24,0 - 29,0						
	12	2,0 - 6,0						
	15	6,0 - 9,0						
	18	9,0 - 12,0						
	20	12,0 - 14,0						
	25	14,0 - 18,0						

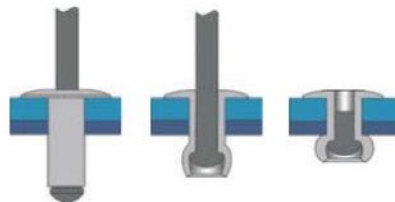


d1 Ø m/m	L Nominal m/m			d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	 (N)	 (N)
3,2	6	0,5 - 3,5	3,30	9,50	1,10	1,80	750	1100
	8	3,5 - 5,0						
	10	5,0 - 7,0						
	12	7,0 - 9,0						
	16	9,0 - 13,0						
4,0	8	3,0 - 5,0	4,10	12,00	1,40	2,20	1250	1800
	10	5,0 - 6,5						
	12	6,5 - 8,5						
	14	8,5 - 10,5						
	16	10,5 - 12,5						
	18	12,5 - 14,5						
	20	14,5 - 16,5						
4,8	10	4,5 - 6,0	4,90	14,00	1,80	2,65	1850	2600
	12	6,0 - 8,0						
	14	8,0 - 10,0						
	16	10,0 - 12,0						
	18	12,0 - 14,0						
	21	14,0 - 17,0						
	24	17,0 - 20,0						
	27	20,0 - 23,0						
	30	23,0 - 25,0						
4,8	21	14,0 - 17,0	4,90	16,00	1,80	2,65	1850	2600
	30	23,0 - 25,0						





d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 MAX. E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	L Max. m/m	 (N)	 (N)
7,7	28,5	1,5 - 9,5	7,90 - 8,30	18,50	3,90	4,40	35,00	5300	4500





d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 MAX. E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	L Max. m/m	 (N)	 (N)
4,0	18,8	1,0 - 7,0	4,20 - 4,50	12,00	1,50	2,40	20,60	700	850
4,8	20,5 24,5	1,0 - 9,0 4,0 - 12,0	5,00 - 5,30	14,00	1,80	2,82	23,00 27,00	1000	1250
4,8	20,5	1,0 - 9,0	5,00 - 5,30	16,00	1,80	2,82	23,00	1000	1250

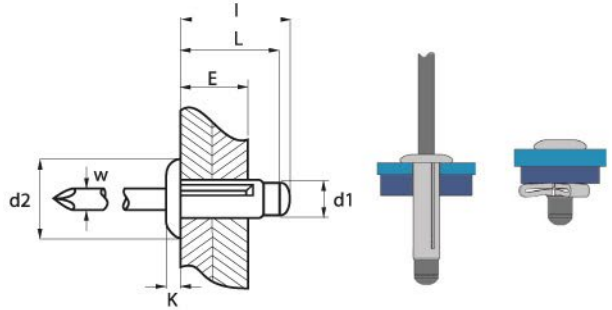




d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	I Max. m/m	 (N)	 (N)
4,0	10,5	0,5 - 2,5	4,20 - 4,50	8,00	1,40	2,40	12,30	730	950
	13,6	1,0 - 3,0					16,00		
	18,8	1,0 - 7,0					21,20		
	20,4	1,0 - 8,5					22,80		
	24,5	4,0 - 12,0					26,90		
4,8	15,3	1,0 - 4,0	5,00 - 5,30	9,8	1,90	2,82	17,80	900	1150
	20,5	1,0 - 9,0					23,00		
	24,5	4,0 - 12,0					27,00		
	28,5	6,0 - 16,0					30,50		

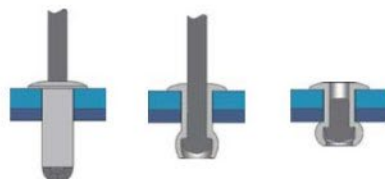



d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	 (N)	 (N)
3,2	6	0,5 - 3,0	3,30	6,40	1,00	2,00	1100	1200
	8	3,0 - 5,0						
	10	5,0 - 6,5						
	12	6,5 - 8,0						
	14	8,0 - 10,0						
	16	10,0 - 12,0						
4,0	6	1,0 - 3,0	4,10	8,00	1,30	2,40	1700	2200
	8	3,0 - 5,0						
	10	5,0 - 6,5						
	12	6,5 - 9,0						
	14	9,0 - 10,0						
	16	10,0 - 12,0						
	18	12,0 - 14,0						
	20	14,0 - 16,0						
4,8	6	1,0 - 3,0	4,90	9,50	1,40	2,93	2900	3100
	8	2,5 - 4,0						
	10	4,0 - 6,0						
	12	6,0 - 8,0						
	14	8,0 - 9,5						
	16	9,5 - 11,0						
	18	10,0 - 13,0						
	21	11,0 - 15,0						
	24	15,0 - 19,5						
	30	19,5 - 25,0						
6,4	8	1,5 - 3,0	6,50	13,00	2,20	3,85	4900	5700
	10	3,0 - 4,0						
	12	4,0 - 6,0						
	15	6,0 - 9,0						
	18	9,0 - 11,0						
	20	9,0 - 13,0						
	22	13,0 - 16,0						
	25	13,0 - 19,0						

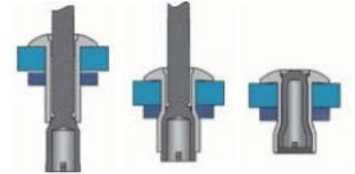



d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	I Max. m/m	 (N)	 (N)
4,8	10,3 13,5	1,50 - 6,80 1,50 - 11,00	4,90 - 5,10	9,70	1,80	3,00	18,5 24,0	5800	5000
6,5	14,0 20,0	1,00 - 9,5 2,00 - 16,00	6,60 - 7,00	13,00	2,50	4,00	25,00 35,00	9900	8100





d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 MAX. E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	I Max. m/m	 (N)	 (N)
4,8	10,3 13,5	1,5 - 6,80 1,50 - 11,0	4,90 - 5,10	9,70	1,80	3,00	18,50	5100	3900
6,5	14,0 20,0	2,00 - 9,50 2,00 - 16,00	6,60 - 7,00	13,00	2,50	4,00	25,0 35,0	11200	8800

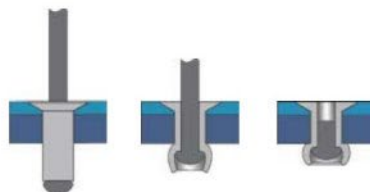




d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 MAX. E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	I Max. m/m	 (N)	 (N)
6,5	16,5	3,00 - 12,00	6,60 - 7,00	10,10	2,00	4,00	26,50	11900	10500

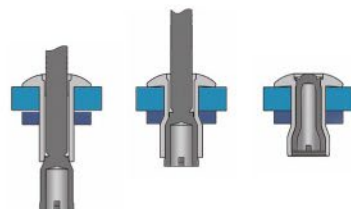


d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	I Max. m/m	 (N)	 (N)
4,8	10,3 13,5	2,0 - 6,3 2,0 - 11,0	4,90 - 5,10	9,80	1,80	3,00	18,5 24,0	2300	1700
6,5	14,0 20,0	2,0 - 9,50 3,0 - 16,0	6,60 - 7,00	13,50	3,00	4,00	25,50 34,50	4700	3400

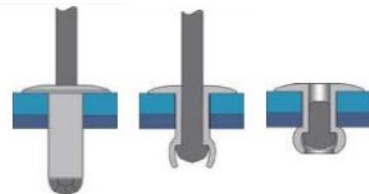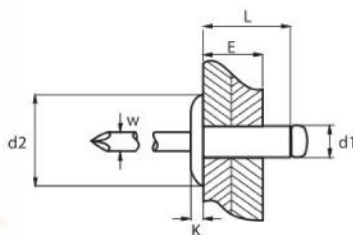

d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	 (N)	 (N)
4,8	16 22 25	9,5 - 11,0 16,0 - 18,0 16,0 - 19,0	4,90	16,00	2,20	3,10	4000	5000

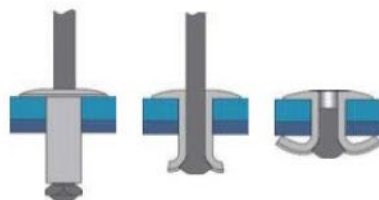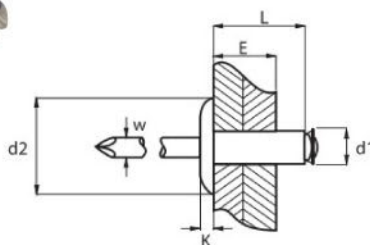

d1 Ø m/m	L Nominal m/m	 E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	 (N)	 (N)
4,8	16 21 24 27 30	11,0 16,0 19,0 22,0 25,0	5,00	14,00	1,80	2,73	1800	2000

"Expertos en tecnologías de fijación"

R&M
Desde 1979

TUERCAS REMACHABLES



TUERCAS REMACHABLES DE ACERO

Especificaciones Generales

TUERCAS REMACHABLES DE ACERO

Las tuercas remachables proporcionan un sistema de fijación rápido, fiable y sencillo de una gran calidad y resistencia. Permiten una fijación desmontable.

La tuerca remachable es la solución para tener un punto de roscado en materiales blandos o de reducido espesor (generalmente para espesores de 0,25mm a 3 y hasta 4 mm). Está concebida para aplicaciones ciegas que sólo son accesibles por una cara del montaje, como bisagras, soportes o paneles. Para usar el perfiles abiertos o cerrados.

Al no ser necesario ningún retoque después de su colocación, incluso en piezas ya revestidas o pintadas, se puede montar en cualquier fase de la producción.



Disponibles en distintos materiales; aluminio, acero, acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS




- Excelente solución para obtener un terrajado fiable y resistente en piezas de reducido espesor (0,5 mm)
- Acceso por una sola cara (tuerca remachable ciega).
- Doble función: tuerca y remache de una unión.
- Resiste desenroscados frecuentes.
- Está disponible en cabeza ancha y en cabeza avellanada.
- La superficie no sufre agresión térmica ni deformaciones.
- Disponible en distintos acabados que mejoran la resistencia a la corrosión.
- Cuerpo ranurado que mejora la resistencia al giro de la tuerca en el taladro después de remachado.
- Su instalación se puede incorporar en cualquier fase de la producción.
- Montaje rápido y de alta precisión.
- Uso de herramientas ergonómicas y sencillas, que pueden ser neumáticas, manuales o automáticas.
- **Tenemos varios tipos de tuercas disponibles:** ranurada (mayor agarre al material, la más vendida), hexagonal (ofrece gran resistencia al giro y a la extracción, para aplicaciones más exigentes), lisa, semi-hexagonal y de fondo cerrado. (Estas últimas podemos importarlas a pedido)
- **Diámetros:** M-3 , M-4 , M-5, M-6, M-8, M-10, M-12 en hilo milimétrico .



LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD GARANTIZADA








D	 E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	K m/m	
M 3	0,25 - 2,00	9,0	4,90	8,00	0,80	5,10
M 4	0,50 - 2,00 2,00 - 4,00	9,70 12,20	5,90	0,80	1,00	6,10
M 5	0,50 - 3,00 3,00 - 5,50	12,00 15,50	6,90	10,00	1,00	7,10
M 6	0,50 - 3,00 3,00 - 5,50	14,50 16,50	8,90	13,00	1,50	9,10
M 8	0,50 - 3,00 3,00 - 5,50	17,00 18,50	10,90	16,00	1,50	11,10
M 10	1,00 - 3,50 3,50 - 6,00	19,50 21,50	12,90	19,00	2,00	13,10
M 12	1,00 - 4,00	25,00	15,90	23,00	2,00	16,10



D	 Fuerza para remachado max.	 Tracción min. (N)	 Par de apriete min. (Nm)
M 3	2400	4100	2,20
M 4	3900	7900	4,5
M 5	5100	11300	7,50
M 6	6500	20600	17,80
M 8	8400	29800	34,5
M 10	11000	43300	60,0
M 12	14700	47700	161,5






D	 E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	
M 4	0,50 - 2,00	11,20	5,90	7,00	6,10
M 5	0,50 - 3,00	11,50	6,90	8,00	7,10
M 6	0,50 - 3,00 3,00 - 5,50	14,00 17,00	8,90	10,00	9,10
M 8	0,50 - 3,00 3,00 - 5,50	16,50 18,50	10,90	12,00	11,10
M 10	0,70 - 3,50 3,0 - 5,50	21,00 23,50	12,90	14,00	13,10
M 12	1,00 - 4,00	24,20	15,90	17,00	16,10





M 4	3900	7900	2,9
M 5	5800	9800	6,0
M 6	5800	16500	10,1
M 8	8400	29800	15
M 10	11000	43300	60,0
M 12	14700	47700	161,5




D	 E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	K l m/m	
M 6	0,50 - 3,00	21,50	8,90	12,80	Max. m/m 1,50	9,10
M 8	0,50 - 3,00	23,50	10,90	16,00	1,50	11,10

D			
M 6	6500	19100	12,0
M 8	8350	29800	23,0




D	 E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	K m/m	
M 4	1,50 - 3,00	11,00	5,90	8,50	1,50	6,10
M 5	1,50 - 4,00	13,00	6,90	10,00	1,50	7,10
M 6	1,50 - 4,00	16,00	8,90	12,00	1,50	9,10
M 8	1,50 - 4,00	18,50	10,90	13,50	1,50	11,10
M 10	1,50 - 4,00	22,00	12,90	16,00	1,50	13,10


D



Fuerza para
remachado
max.





Tracción
min.
(N)








Par de apriete
min.
(Nm)


M 4	3900	7900	3,3
M 5	5800	9800	6,5
M 6	7100	19600	20,0
M 8	8400	29800	22,0
M 10	11000	43300	60,0



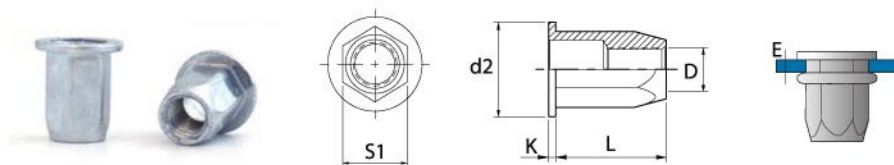


D	 E m/m	L Nominal m/m	S1 Ø m/m	d2 Ø m/m	K m/m	
M 4	0,50 - 2,00	10,20	5,90	9,00	0,80	6,10
M 5	0,50 - 3,00	13,00	6,90	10,00	1,00	7,10
M 6	0,50 - 3,00	14,50	8,90	13,00	1,5	9,10
M 8	0,50 - 3,00 3,00 - 5,50	16,50 19,50	10,90	16,00	1,5	11,10



D	 Fuerza para remachado max.	 Tracción min. (N)	 Par de apriete min. (Nm)
M 4	3400	7900	4,8
M 5	4900	9800	6,5
M 6	7100	19100	22,0
M 8	9600	29800	40,0






D	 E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	K m/m	
M 4	0,50 - 2,00	9,50	5,90	9,00	1,00	6,10
M 5	0,50 - 3,00 3,00 - 4,50	12,00 13,50	6,90	10,00	1,00	7,10
M 6	0,50 - 3,00	14,50	8,90	13,00	1,50	9,10
M 8	0,50 - 3,00 3,00 - 5,50	16,50 18,50	10,90	16,00	1,50	11,10



M 4	5600	9100	6,4
M 5	6800	15800	8,4
M 6	9000	23800	26,7
M 8	10600	40600	62,5



D	 E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	K m/m	
M 4	0,50 - 2,00	9,50	5,90	9,00	1,00	6,10
M 5	0,50 - 3,00	12,00	6,90	10,00	1,00	7,10
M 6	0,50 - 3,00	14,50	8,90	13,00	1,50	9,10
M 8	0,50 - 3,00	16,50	10,90	16,00	1,50	11,10

D	 Fuerza para remachado max.	 Tracción min. (N)	 Par de apriete min. (Nm)
M 4	3400	4300	2,0
M 5	4400	8300	5,5
M 6	6250	10500	9,0
M 8	4600	15400	14

"Expertos en tecnologías de fijación"

R&M
Desde 1979

SERVICIO TÉCNICO



- 1** Asesorías y consultorías técnicas.
- 2** Pedidos especiales, remaches o sistemas de fijación que no están en Chile, los importamos para para usted si tiene un proyecto importante para el que necesita un sistema de remachado industrial. Nuestros ingenieros le brindarán la asesoría completa que necesita.
- 3** Servicio técnico de nuestra línea de máquinas remachadoras italianas marca FAR y de la nueva marca alemana que comercializamos GESIPA. Las dos mejores marcas del mundo en un solo lugar.
- 4** Gran variedad y stock de repuestos.
- 5** Representantes exclusivos para Chile de la marca española BRALO líder mundial en la fabricación de remaches y tuercas remachables.
- 6** Capacitación para el correcto uso y mantención de nuestras máquinas.
- 7** Todos los productos que vendemos cuentan con Certificación ISO-9002 y VDA 6.1
- 8** Despachos a todo Chile y exportamos a países como Argentina, Bolivia, Perú, Brasil y Colombia. (Costo del transporte a cargo del cliente).
- 9** Descuentos especiales y capacitaciones técnicas a distribuidores.
- 10** Soluciones industriales completas y personalizadas adecuándonos a las necesidades específicas de cada empresa.
- 11** Somos la única empresa en Chile que fabricó remaches y la que cuenta con más de 40 años solucionando los problemas más difíciles de fijación en el país.

EXPERTISE - TRAYECTORIA - LA MAYOR VARIEDAD Y LOS MÁS GRANDES STOCK DEL PAÍS
UN EQUIPO DE EXPERTOS A SU DISPOSICIÓN Y LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO DE
LAS FIJACIONES EN WWW.REMACHES.CL





Más de 40 años solucionando
problemas de fijación en Chile



Soluciones industriales completas y personalizadas
adecuándonos a las necesidades específicas de cada empresa